产品介绍

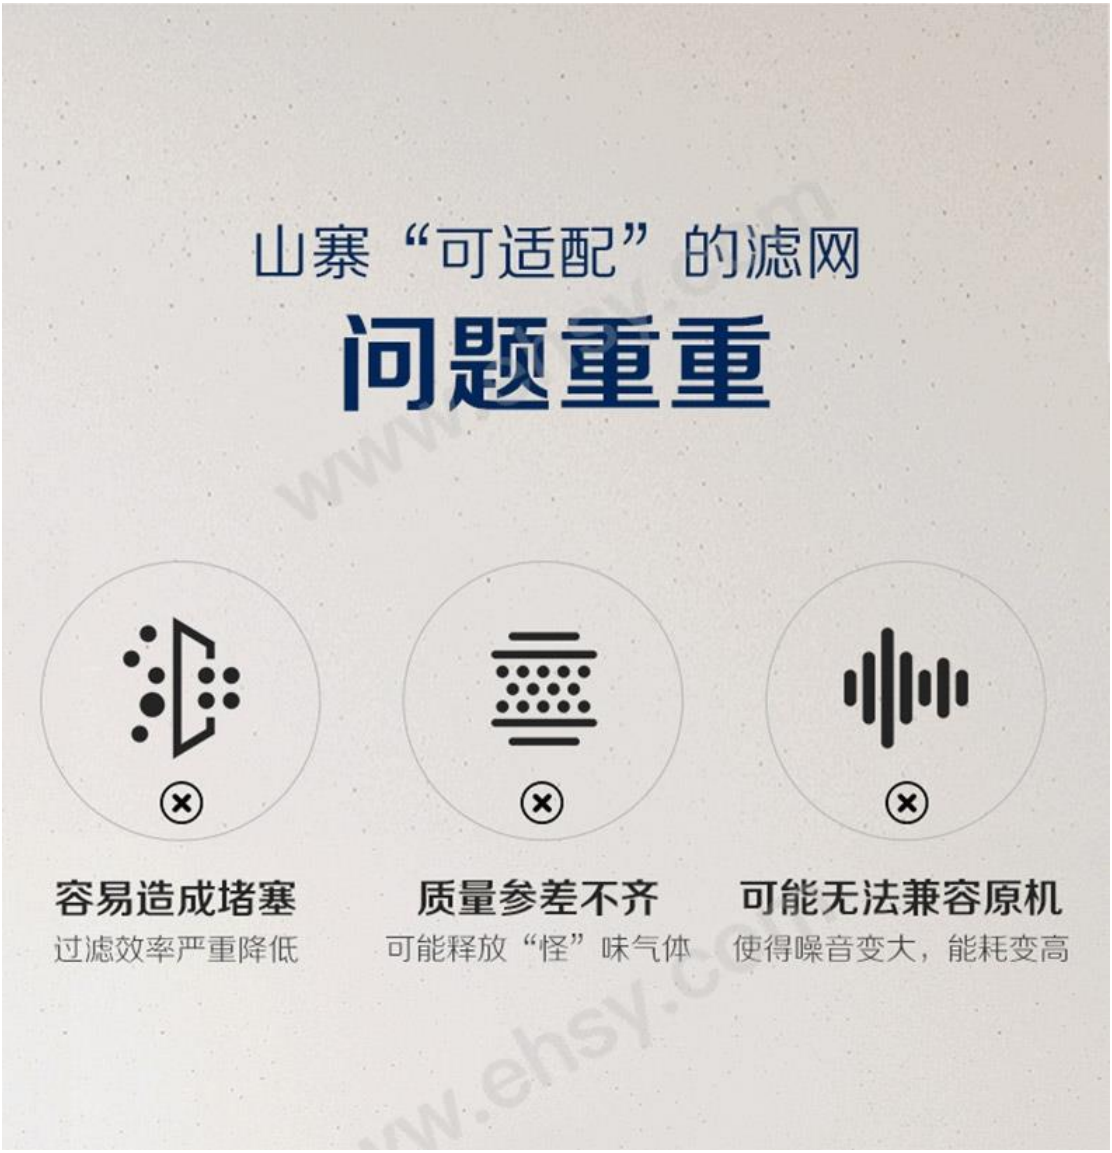
山寨“可适配”的滤网
问题重重
容易造成堵塞
过滤效率严重降低
质量参差不齐
可能释放“怪”味气体
可能无法兼容原机
使得噪音变大，能耗变高

长期使用不更换滤网

具有潜在危害

1 长期使用，滤网易被杂质堵塞，拦截效率降低，从而降低寿命
2 反应剂为消耗性物料，长期使用会降低净化效率
3 在滤网效率降低的情况下，可能造成二次污染，大量污染物吸附，易滋生细菌
4 长期使用滤网会导致空气中的酸性物质与催化剂接触反应，导致效能下降
二次污染物
杂质堵塞
细菌
静电吸附差

什么时候更换滤网呢

1.计时器

智能款净化机面板会显示使用寿命
机械款净化机会配备一个倒计时器

2.运行周期

重度污染情况下3个月，正常环境6个月

智能款

滤网更换
指示灯变橙 则需要更换滤网

机械款

倒计时器

www.ehsy.com

新滤网图

使用一个月后

使用三个月后

使用六个月后

www.ehsy.com

产品特点

原厂滤网 品质保障

可有效清除甲醛等挥发性有机化合物，净化多重污染源

品牌滤网的三大优势

工艺
更精湛
滤网拥有更好的吸附能力
气流速度与机器更匹配

用料
更上乘
优质用料
契合空气净化器设计原理

净化性能
更卓越
原装滤网更能实现
机器标称的CADR值

机器更新迭代，即便停产后Blueair也将持续十年为您提供该型号滤网

www.ehsy.com

SmokeStop™ 净能复合滤网

SmokeStop™ 净能复合率网，配备升级版粒子滤网与活性炭滤网，可清除PM2.5、甲醛、二手烟、tVOC（挥发性有机化合物，包括家用油漆和其它化学品）等固态和气态污染物。

PM2.5 甲醛 宠物皮屑

粉末碎屑 tVOC 二手烟 异味

全新升级

产品全新5大优化

01 结构优化

活性炭板整体阻力更小，颗粒均匀分布在多孔爆破海绵表面和内部，交错的孔洞结构，污染气体在通过的时候，可均匀且充分的与活性炭接触而被吸附。

02 配方优化

升级版采用活性更好及粒径更小的氧化铝载体，其微孔结构更发达，表面积及触媒的装载量是旧版的3倍以上，孔隙内充满配方成分，能力变强。

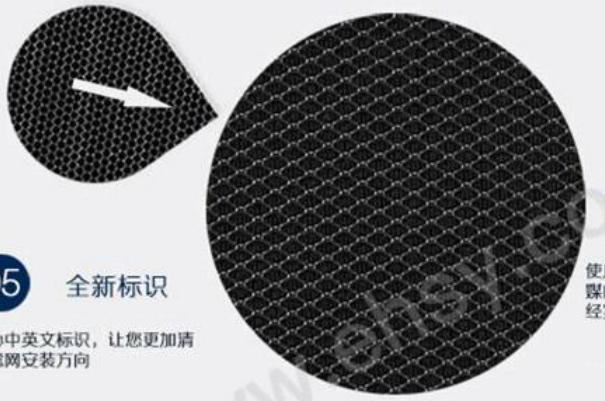

03 性能优化

使用旧版成熟的配方，由于触媒的装载量及更为合理的分布结构，经实验室测试证明，CADR超越旧版

04 金属网面

使用金属网面，更加稳固、美观

05 全新标识

贴心中英文标识，让您更加清楚滤网安装方向

www.ehsy.com

HEPASilent 技术 轻音的过滤系统

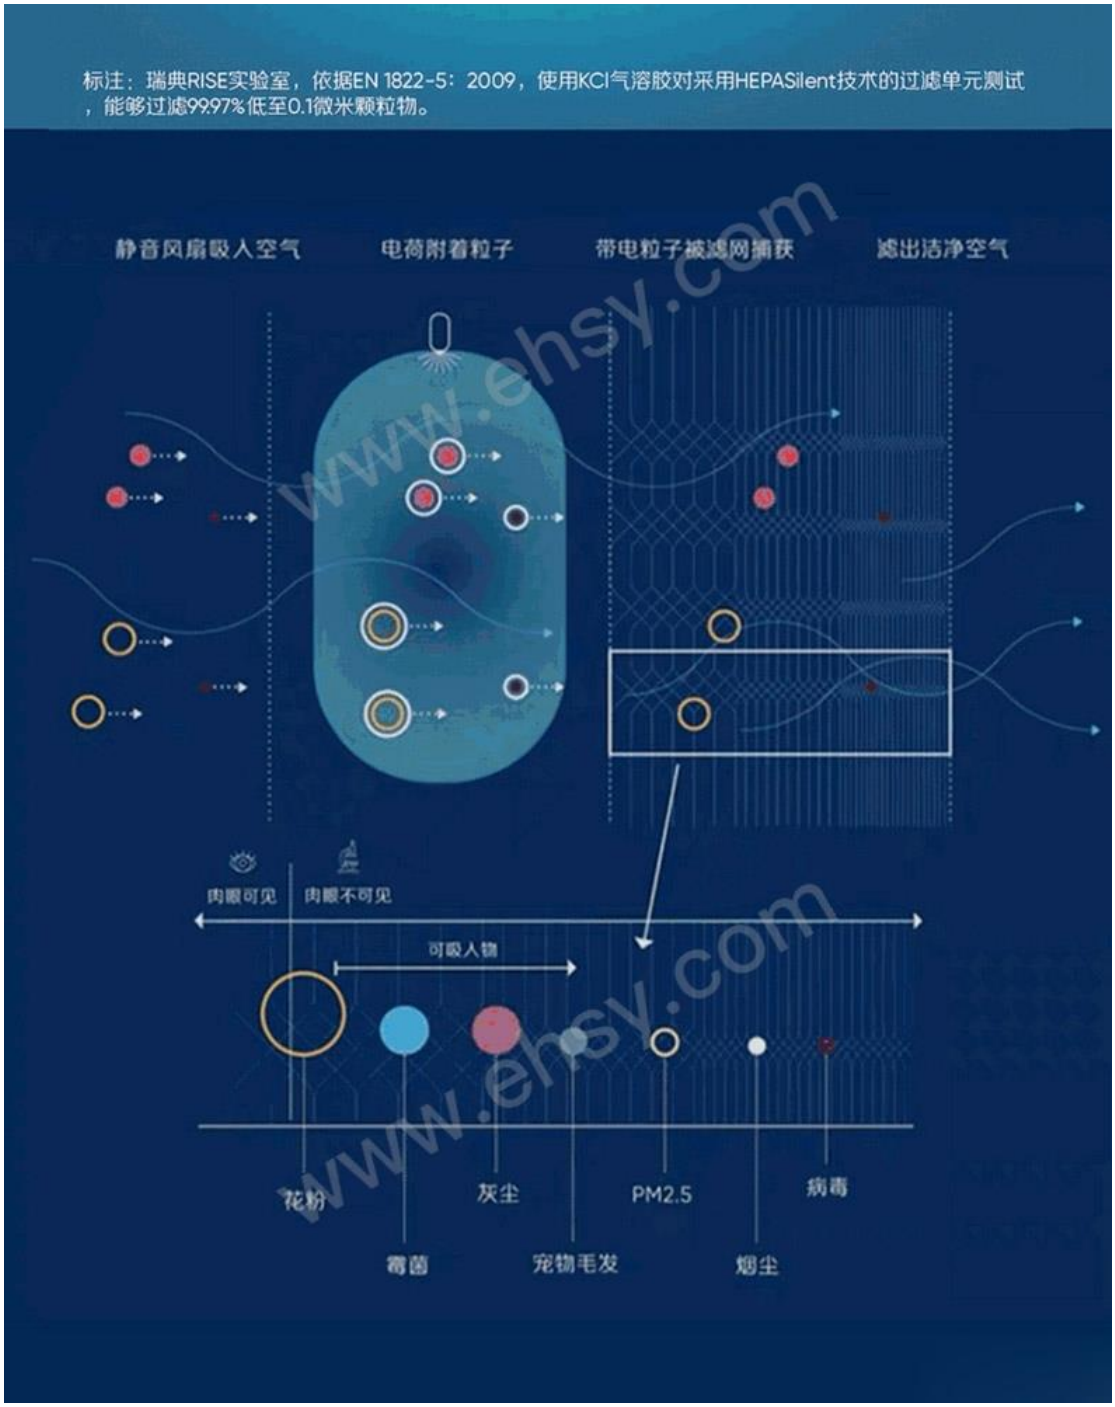
标注：瑞典RISE实验室，依据EN 1822-5：2009，使用KCl气溶胶对采用HEPASilent技术的过滤单元测试，能够过滤99.97%低至0.1微米颗粒物。
静音风扇吸入空气
电荷附着粒子
带电粒子被滤网捕获
滤出洁净空气
肉眼可见
肉眼不可见
可吸入物
花粉
灰尘
PM2.5
病毒
霉菌
宠物毛发
烟尘
www.ehsy.com

技术参数

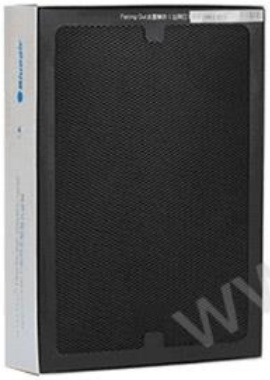

产品名称：	Blueair 500/600系列SmokeStop™升级版复合型滤网
适用机型：	503、550E、510B、580i、603、680i
产品规格：	334x235x69mm（长x宽x高）
产品重量：	750（±100）
产品产地：	中国深圳
建议更换时间：	6个月

产品细节

www.ehsy.com

注意事项

滤网更换–成套滤网更换

仅针对HEPASilent 多层斯进式粒子滤网及成套SmokeStop™除烟去味复合滤网

步骤1
请先拔出电源插头，
然后取下机器
顶部上盖

步骤2
取出位于
顶部的滤网

步骤3
取出两侧滤网并
清洁机身内部
金属网格架

步骤4
分别将两个新滤网
装入机身两侧，
确认箭头朝上，
黑色活性炭滤网
面朝外

步骤5
将一个新滤网安放在
机器顶部，确认黑色
活性炭网面朝上

步骤6
将上盖正确
安放在机器顶部

滤网更换–部分滤网更换

仅针对400系列活性炭替换滤网

步骤1
请先拔出电源插头，
然后取下机器
顶部上盖

步骤2
取出位于
顶部的滤网

步骤3
取出两侧滤网并
清洁机身内部
金属网格架

步骤4
取出SmokeStop™
除烟去味复合滤网中
活性炭滤网



步骤5
将全新活性炭滤网
重新装入
SmokeStop™
复合滤网框中



步骤6
分别将两个新滤网
装入机身两侧，
确认箭头朝上，
黑色活性炭滤网
面朝外

步骤7
将一个新滤网安放在
机器顶部，确认黑色
活性炭网面朝上

步骤8
将上盖正确
安放在机器顶部

www.ehsy.com

产品应用

适配机型

503/510B　　550E　　603　　580i/680i

www.ehsy.com