

标配滤网 全新升级

01 结构优化

活性炭板整体阻力更小，污染气体在通过的时候，可均匀且充分的与活性炭接触而被吸附。

02 配方优化

升级版表面积及触媒的装载量是旧版的3倍以上，孔隙内充满配方成分，捕获甲醛、tVOC能力变强。

03 性能优化

触媒的装载量及更为合理的分布结构，经实验室测试证明，甲醛、tVOC CADR超越旧版。

05 全新标识

贴心中英文标识，让您更加清楚滤网安装方向。


04 金属网面

使用金属网面，更加稳固、美观。

全新可拆卸Pro系SmokeStop净能复合型滤网

颗粒物：P4 ($m_{\text{颗粒物}} \geq 25000\text{mg}$) 甲醛：F4 ($m_{\text{颗粒物}} \geq 1500\text{mg}$)

颗粒物累积净化量CCM

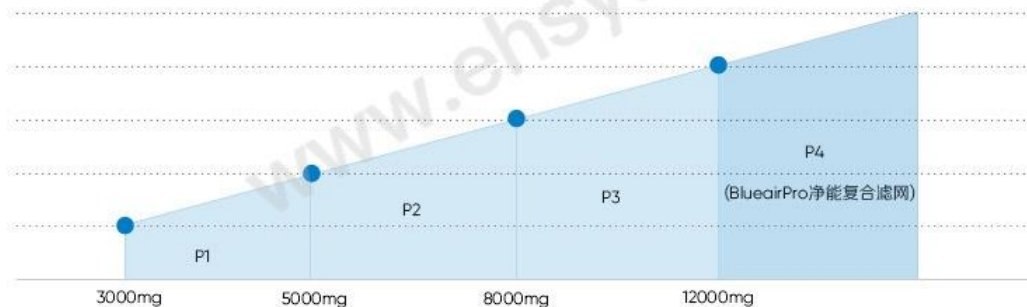

技术参数



滤网参数规格



产品名称:	Blueair Pro 系列净能复合滤网
适用机型:	Pro M、Pro L、Pro XL
产品规格:	350x205x40mm (长x宽x高)
产品重量:	1100g
产品产地:	中国深圳
净化效率:	有效去除0.1微米以上颗粒物
建议更换时间:	6个月

产品细节



注意事项

滤网更换

在更换滤网之前
必须先关闭本机
电源，并从墙壁
插头上拔出插件。




关闭这台空气净化器，并将顶部边缘
拉开以打开空气入口。从本机的正面
看，这个空气入口应当位于其右侧。




将滤网以V形装入本机；滤网的侧面，分
别有两个突起的凸块。



利用这两个凸块，将两块滤网的侧边推
靠在一起。

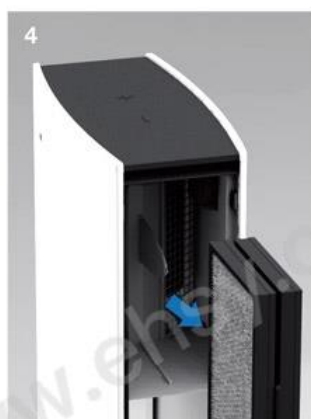

轻轻地脏的滤网直接从净化机内
拉出。

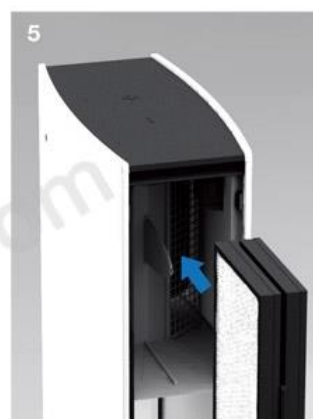

让滤网的侧面贴在一起，使用滤网罩顶
部和底部的导向杆，将新的滤网排列起
来并装入净化机内。



轻轻地将新的滤网推入净化机内。



利用侧边的两个凸块，将两块滤网的侧
边推靠到两侧。



重新安装好空气入口门。