



产品介绍



威浦工业插头，防脱落，防误，耐腐蚀，耐冲击，安全阻燃。用于工厂电源配置、机械设备、建筑工地、化工、港口、机场、排水及污水处理工程等。

产品设计独特，结构合理，功率插套具有弹簧金箍卡簧结构，可保证接插时插杆与插套之间极低的接触电阻。外壳颜色表示使用不同的电压和频率。

不同型号插头、插座因插头位置、直径、极数不相同而防止误插，设计防脱落装置。

具有优异的电气绝缘性能和介质强度，耐冲击，可稳定地工作在较低或较高温度的室内或室外环境，有 IP44，IP67 等不同程度的防水等级。

◎ 产品特点

牢固

坚韧

阻燃



优质防水外壳



防腐抗老化



◎ 技术参数

插头 防护等级: IP44

PLUG IP44

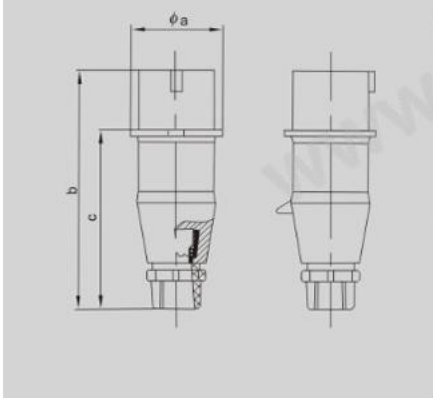
CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918 GB/T11919

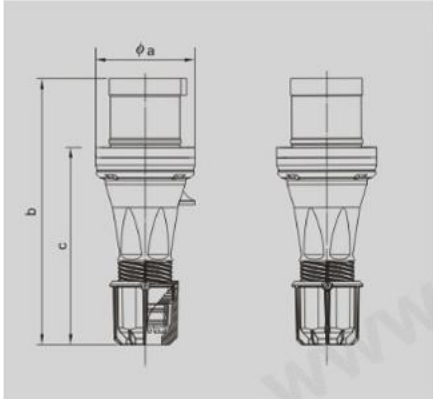
插头


- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Plug

- Clamping cable fix
- IP44 ▲

	电 流 Amp.	16			32		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
	a	51	58	64	66	66	73
	b	142	145	146	182	182	182
	c	105	108	109	136	136	136
	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	Min conducting wire section mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10
	Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10
	电缆直径 mm	10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19
	Cable outer diameter range	10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19

	电 流 Amp.	63					
	极 数 Poles	3	4	5			
	a	98	98	98			
	b	260	260	260			
	c	192	192	192			
	最小导线截面mm²	10	10	10			
	Min conducting wire section mm²	10	10	10			
	最大导线截面mm²	25	25	25			
	Max conducting wire section mm²	25	25	25			
	电缆直径 mm	20~31	20~31	20~31			
	Cable outer diameter range	20~31	20~31	20~31			



电 流 Amps
极 数 Poles



重 量 Net weight

	A	P	订 货 号			克/件 g/pcs
			TYP			
	16	3	2314	231	2319	135
		4	2334	2339	233	150
		5	2354	2359	235	185
	32	3	2814	281	281900	230
		4	2834	2839	283	250
		5	2854	2859	285	285



	3	6414	641	6419	760
63	4	6434	6439	643	830
	5	6454	6459	645	850

插头 防护等级: IP67

PLUG IP67

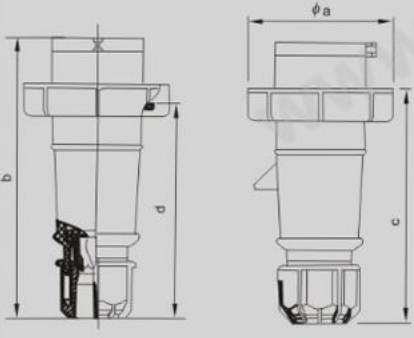
插头

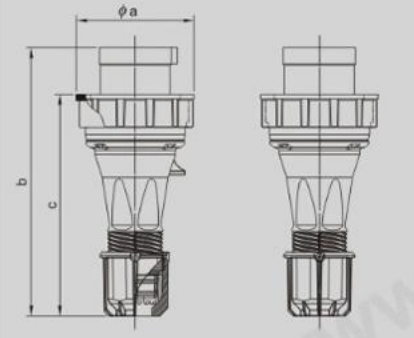
- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

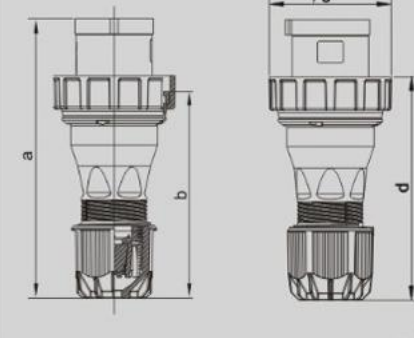
Plug

- Clamping cable fix
- IP67 ▲▲

CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918 GB/T11919

	电 流 Amp.	16			32		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a		70.5	78.2	87.2	94	94	101
b		151.5	151.5	167	197	197	197
c		126	126	138	163	163	163
d		119.5	119.5	129	150	150	150
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²		4	4	4	10	10	10
电缆直径 mm Cable outer diameter range		10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19

	电 流 Amp.	63					
	极 数 Poles	3	4	5			
a		113.5	113.5	113.5			
b		260	260	260			
c		195	195	195			
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²		6	6	6			
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²		25	25	25			
电缆直径 mm Cable outer diameter range		20~31	20~31	20~31			

	电 流 Amp.	125					
	极 数 Poles	3	4	5			
a		280	280	280			
b		213.6	213.6	213.6			
c		128	128	128			
d		225	225	225			
最小导线截面mm ² Min conducting wire section mm ²		25	25	25			
最大导线截面mm ² Max conducting wire section mm ²		70	70	70			
电缆直径 mm Cable outer diameter range		30~47	30~47	30~47			

3 4 5 2P+E 3P+E 3P+N+E			电 流Amps 极 数Poles			110V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 4h 4h 4h			230V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 6h 9h 9h			400V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 9h 6h 6h			重 量 Net weight	
			A	P	订 货 号 TYP							克/件 g/pcs				
	16	3		1714	171			1719			160					
		4		1734		1739	173			180						
		5		1754		1759	175			210						
	32	3		3714	371			371900			300					
		4		3734		3739	373			310						
		5		3754		3759	375			330						
	63	3		6714	671			6719			770					
		4		6734		6739	673			840						
		5		6754		6759	675			860						
	125	3		9714	971			9719			1019					
		4		9734		9739	973			1131						
		5		9754		9759	975			1243						

◎ 产品细节





◎ 产品应用

用于工厂电源配置、机械设备、建筑工地、化工、港口、机场、排水及污水处理工程等。

