





产品介绍

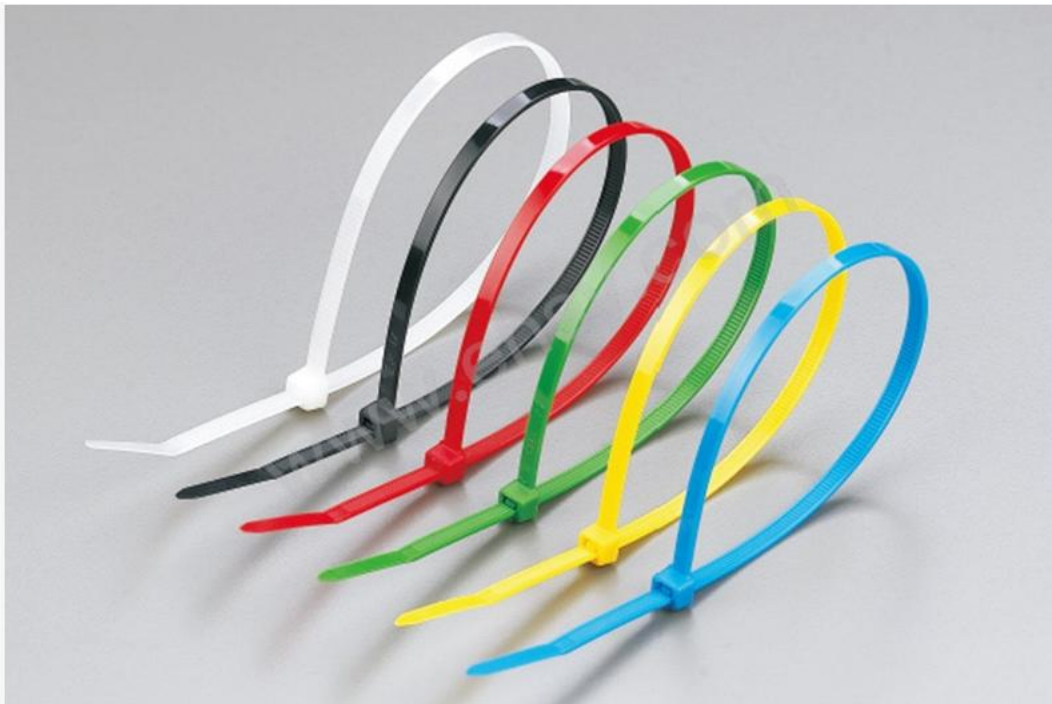

自锁式尼龙扎带

- 材质：采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、耐蚀、绝缘性良好，不易老化、承受力强。另有耐高温、低温耐候型材料。
- 操作温度：- 35℃ to 85℃。
- 颜色：标准颜色为本色(白色)，另有抗紫外线之黑色，特殊颜色欢迎订做。



※ W=White & Natural (白色)
BR=Brown (棕色)
OR=Orange (橘色)
GN=Green (绿色)
PP=Purple (紫色)

B=Black (黑色)
RD=Red (红色)
YL=Yellow (黄色)
BL=Blue (蓝色)
GY=Gray (灰色)



Underwriters
Laboratories Inc.
File E 359184

◎ 技术参数

编号 Item NO.	L(长)		W(宽) (mm)	最大捆扎范围 Max.Bundle Dia. E (mm)	拉力 Min.loop Tensile Strength	
	Inch	mm			LBS	KGS
CHS-3×60	2 3/8"	60	2.5	11	18	8
CHS-3×80	3 3/16"	80	2.5	16	18	8
CHS-3×90	3 5/8"	90	2.5	18	18	8
CHS-3×100	4"	100	2.5	22	18	8
CHS-3×120	4 3/4"	120	2.5	28	18	8
CHS-3×140	5 1/2"	140	2.5	33	18	8
CHS-3×150	6"	150	2.5	35	18	8
CHS-3×160	6 1/4"	160	2.5	40	18	8
CHS-3×200	8"	200	2.5	53	18	8
CHS-3×250	10"	250	2.5	64	18	8
CHS-4×100	4"	100	3.6	22	40	18
CHS-4×120	4 3/4"	120	3.6	30	40	18
CHS-4×140	5 1/2"	140	3.6	33	40	18
CHS-4×150	6"	150	3.6	35	40	18
CHS-4×180	7"	180	3.6	44	40	18
CHS-4×200	8"	200	3.6	53	40	18
CHS-4×220	8 5/8"	220	3.6	58	40	18
CHS-4×250	10"	250	3.6	65	40	18
CHS-4×280	11"	180	3.6	70	40	18
CHS-4×300	11 5/8"	300	3.6	80	40	18
CHS-4×370	14 1/2"	370	3.6	102	40	18
CHS-5×120	4 3/4"	120	4.6	26	50	22
CHS-5×160	6 1/4"	160	4.6	39	50	22
CHS-5×180	7"	180	4.6	46	50	22
CHS-5×190	7 1/2"	190	4.6	48	50	22
CHS-5×200	8"	200	4.8	51	50	22
CHS-5×250	10"	250	4.8	65	50	22

CHS-5×280	11"	280	4.8	70	50	22
CHS-5×300	11 8/5"	300	4.8	82	50	22
CHS-5×350	13 3/4"	350	4.8	30	50	22
CHS-5×380	15"	380	4.8	105	50	22
CHS-5×400	15 3/4"	400	4.8	108	50	22
CHS-5×430	17"	430	4.8	115	50	22
CHS-5×450	17 3/4"	450	4.8	130	50	22
CHS-5×500	19 11/16"	500	4.8	150	50	22
CHS-7×150	6"	150	6.8	33	85	38
CHS-7×180	7"	180	6.8	43	85	38
CHS-7×200	8"	200	6.8	50	85	38
CHS-7×250	10"	250	6.8	65	85	38
CHS-8×200	8"	200	7.6	50	120	55
CHS-8×250	10"	250	7.6	63	120	55
CHS-8×300	11 5/8"	300	7.6	80	120	55
CHS-8×350	13 3/4"	350	7.6	90	120	55
CHS-8×370	14 1/4"	370	7.6	98	120	55
CHS-8×400	15 3/4"	400	7.6	105	120	55
CHS-8×450	17 3/4"	450	7.6	125	120	55
CHS-8×500	19 11/16"	500	7.6	145	120	55
CHS-8×550	21 1/16"	550	7.6	160	120	55
CHS-8×600	23 5/8"	600	7.6	170	120	55
CHS-8×650	25 9/16"	650	7.6	190	120	55
CHS-8×750	29 9/16"	750	7.6	220	120	55
CHS-9×450	17 3/4"	450	9.0	120	175	80
CHS-9×530	20 3/4"	530	9.0	150	175	80
CHS-9×550	21 1/16"	550	9.0	160	175	80
CHS-9×600	23 5/8"	600	9.0	170	175	80
CHS-9×650	25 9/16"	650	9.0	190	175	80
CHS-9×700	27 1/2"	700	9.0	205	175	80
CHS-9×760	30"	760	9.0	225	175	80

CHS-9×920	36 1/4"	920	9.0	265	175	80
CHS-9×1020	40 1/6"	1020	9.0	295	175	80
CHS-9×1150	45 1/4"	1150	9.0	310	175	80
CHS-9×1220	48"	1220	9.0	340	175	80
CHS-9×1350	53"	1350	9.0	380	175	80
CHS-9×1550	61"	1550	9.0	470	175	80
CHS-10×450	17 3/4"	450	10.0	125	200	91
CHS-10×500	19 11/16"	500	10.0	145	200	91
CHS-12×300	11 5/8"	300	12.7	80	200	91
CHS-12×400	15 3/4"	400	12.7	105	200	91
CHS-12×540	21 1/4"	540	12.7	155	200	91
CHS-12×650	25 9/16"	650	12.0	190	200	91
CHS-12×750	29 9/16"	750	12.0	220	200	91
CHS-12×780	30 3/4"	780	12.7	230	200	91
CHS-13×540	21 1/4"	540	13.0	155	200	91

◎ 产品细节

产品细节




承受力更强

相对市场上的普通产品，捆扎力更大，有效防断裂




自锁紧固

强力止退设计，扎的更稳更结实。

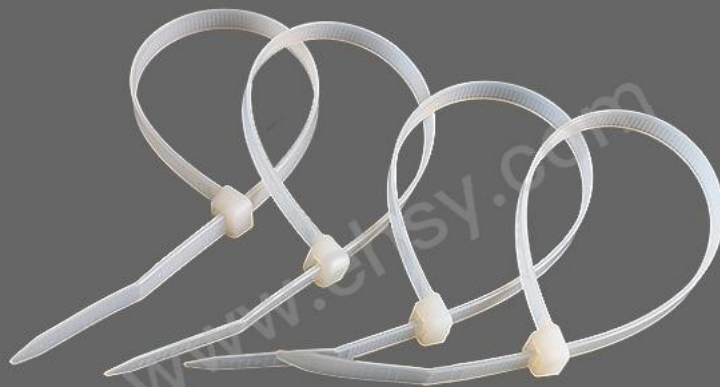

高耐寒 不助燃

采用精良尼龙材料，阻燃等级为V2承受零下20℃的低寒，高耐寒性。

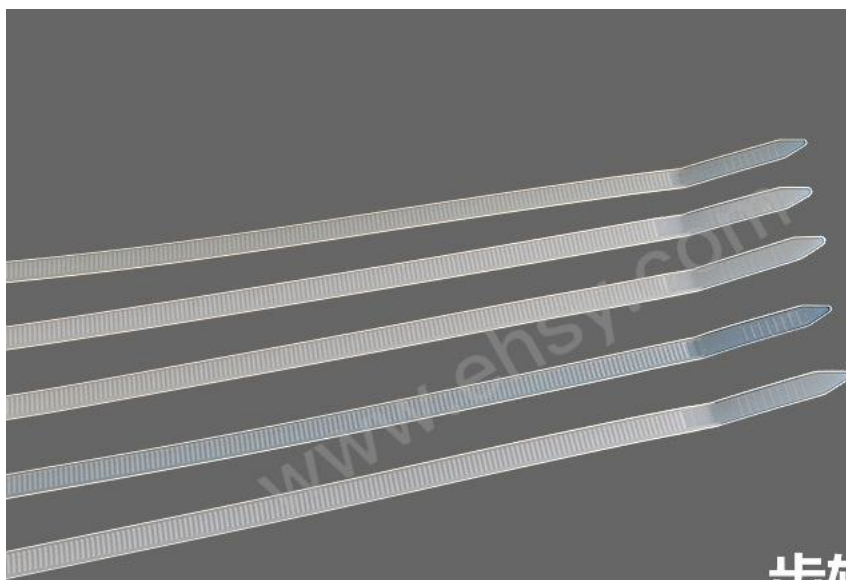


齿轮清楚

扎带经特殊压制，齿轮清晰，韧性很强，卡住不松脱，不滑丝，不易断。

◎ 产品应用

适用范围：

家庭用电线路、捆扎电视机、电脑等内部连接线；灯饰、电机等产品内线路的固定；机械设备油路管道的固定，船舶上电缆线路的固定，自行车整车包装或捆绑其他物体；也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。

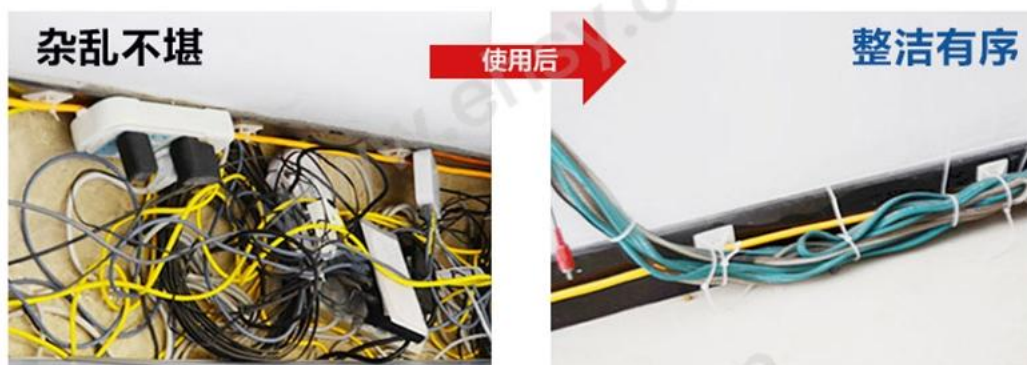

汽车制造



电子产品



机房



产品包装



植被栽培



生活应用

© 品牌授权



长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

产品销售授权书

兹授权 西域供应链（上海）有限公司 为 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 的授权销售商，具体负责其网站 www.ehsy.com 上 “CHS” 品牌产品的销售工作。

附加声明：

1. 本授权书仅证明销售商可以以自己的名义，在授权期限内合法销售由授权单位所提供的品牌产品，不可作为其他授权或证明用途。
2. 本授权书由 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 发放，涂改、伪造行为均为侵权，我司保留追究其法律责任的权利。
3. 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 在授权期限内，有权终止授权。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司