



产品介绍

材质：PA66

防火等级：94V-2

颜色：白色


产品特点



马鞍形扎带固定座

- 采用 UL 认可之尼龙 66 塑料，防火等级 94V-2
- 耐酸、耐蚀、绝缘性好、耐久性、不易老化
- 先将固定座以螺丝固定，再以扎带绑定电线
- 可以拆线下并再次使用，更改接线非常方便

技术参数

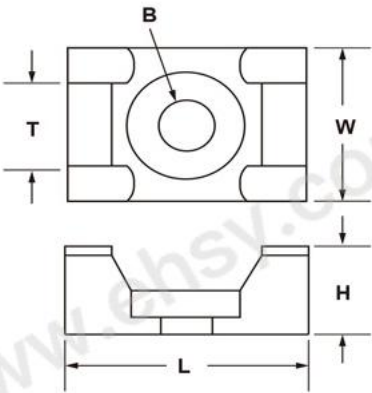

型号	内装数量 (只)	长 L (mm)	宽 W (mm)	高 H (mm)	内宽 T (mm)	孔径 B (mm)	订货编码
STM-0	1000	19	9.5	5	5	4	DHASTM0
STM-1	1000	15	10	7	5	4	DHASTM1
STM-2	500	22	16	9	9	5	DHASTM2

◎ 注意事项



使用指南：

马鞍形扎带固定座使用方法：

先将固定座以螺丝固定，再以扎线带捆绑电缆，
马鞍形设计使电缆易于固定。