



PCR-1C-T



PCR-2C-T

产品特点

产品特点

- 体积紧凑，节省安装空间
- 插座标配塑料卡簧，安装更牢固
- 内部连接片采用铜质材料，导电性能可靠
- 符合 CE 及 RoHS 认证

@技术参数

产品性能		PCR-1C-T	PCR-2C-T
额定负载	电流 (A)	16A	10
	电压 (V)	300	300
介质耐压	线圈 / 触点 (V/S)	3000	3000
	触点间 (V/S)	2500	2500
螺钉扭矩 (Nm)		0.8	0.8
外连接导线 (AWG/mm ²)		20-14/0.5-2.5	20-14/0.5-2.5
使用环境 (°C)		-40~+85	-40~+85
重量 (g)		24	27



配用继电器及附件表		
插座型号	继电器型号	卡簧
PCR-1C-T	CR-1C-*(X)	标配
PCR-2C-T	CR-2C-*(X)	标配
	CRT-2C-*	

@产品尺寸

插座外形尺寸图

PCR-1C-T

PCR-2C-T

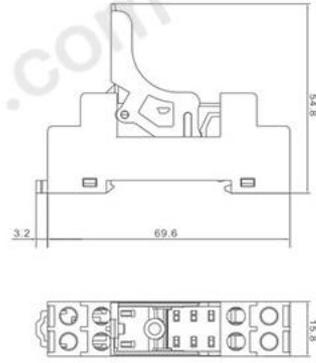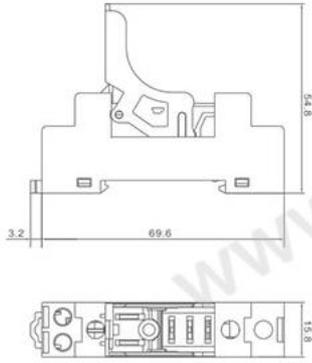

@产品应用

端子配置内部接线图

PCR-1C-T

PCR-2C-T

