


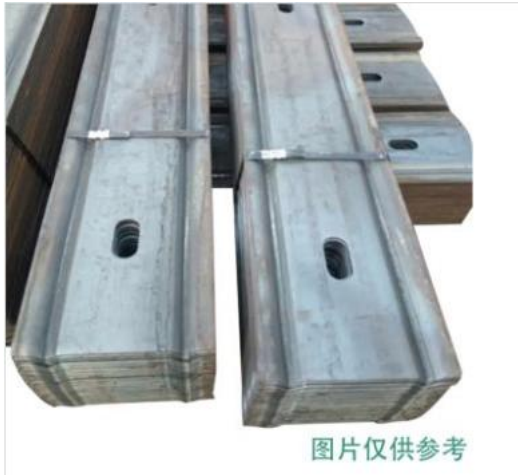

图片仅供参考

产品介绍

W 钢带及钢护板是一种新型矿山支护和隧道支护材料，该产品可与各种锚杆共同组织组合锚杆支架，广泛用于煤矿井下巷道、铁路隧道，工作面切眼，峒室及其它领域的巷道支护，对处理不稳定围岩效果更佳。制造标准：MT/T861-2000

W 钢带是一种新型矿山支护和隧道支护材料，该产品可与各种锚杆共同组织组合锚杆支架，通过它可以把分散的多根锚杆联接起来形成一个整体承载结构，显著的提高锚杆的整体效果，在完整顶板岩层中，对处理不稳定围岩效果最佳。

w 钢带因其横截面很像字母"W"而得名，

w 钢带材质为 Q235。w 钢带也叫顶板钢带，是以纵剪带钢为原料，经多组轧机连续冷弯辊压成形的型钢产品。

w 钢带是一种新型矿山支护和隧道支护材料，作用是和锚杆组合共同组成锚杆支护网架，起到岩壁或巷道的支护作用。w 钢带广泛应用于矿井下巷道，工作面切眼，硐室及其他领域的巷道支护，对处理不稳定围岩效果更佳。

W 钢带产品特点

1.可根据不同的地质条件和作业环境进行型号选择；

2.抗弯截面模量提高 37 倍，向下截面模量约是向上截面模量的 2.75 倍，所以在安装时，采用锚杆钻机向上顶紧；

3.与其他类型钢带比，W 钢带更不易撕裂，而且钢度大，提高 70 倍左右；

4.冷轧过程中的硬化作用，提高抗拉强度 12%-15%；

5.截面利用率高，节省材料、价格低廉。

W 钢带四大特色

1、原料采用高强合金带钢；通过冷压变成 W 型带钢,根据长度要求截断,再进行打孔；

2、具有更高的钢性和强度；

3、W 钢带抗弯截面模量提高 54 倍；

4、W 钢带在冷压过程中的硬化作用可提高抗拉强度 28-46%。

W 钢带性能规格

常用宽度为：180mm, 200mm, 220mm, 250mm, 280mm,300mm

常用厚度为：2.5mm,2.75mm,3.0mm 常用孔径为：40mm*60mm30mm*70mm

w 钢带的长度可以根据客户实际需求定做。

w 钢带把分散的多根锚杆联结起来形成一个整体承载结构，显著地提高锚杆支护的整体效果，

在不完整的顶板岩中应用效果更好。有降低支护成本，节省支护钢材等优点。

◎ 产品细节



