

产品介绍



CEM 华盛昌

- 大屏连接，快速安装
- 可见光红外光双屏测温
- 50Hz快速反应
- 多人同时测量

°C $\epsilon=0.95$ 10:15 AM

36.0 36.8 36.6 36.7 36.8 36.6

CEM 华盛昌 报警温度 | 37.3 通过人数 | 229

智能防疫红外热像测温告警系统

产品特点

灵活配置

可见光与红外热成像模块组合，
有80*80、160*120、384*288红外分辨率可选择。

80*80


160*120

384*288



红外光 ▼

可见光 ▼

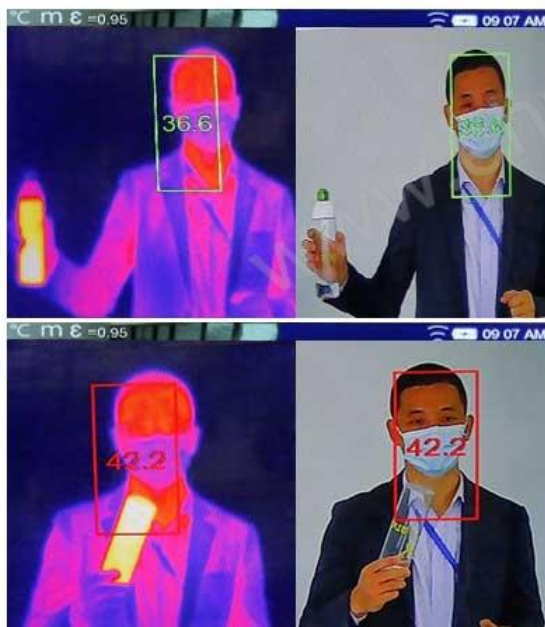

自动识别脸部 ▲ 可见光高温告警 ▲

产品细节



抓拍记录

手机实时监控

产品应用





37.3°C

