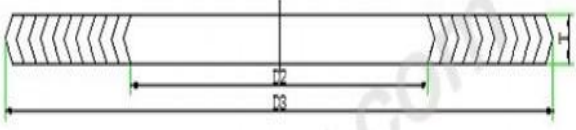
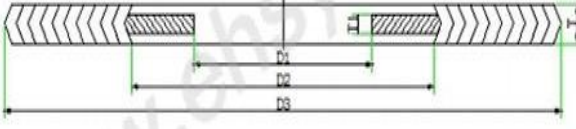
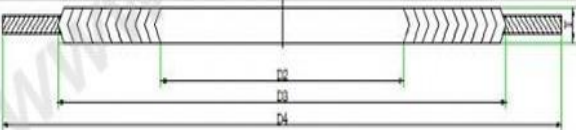
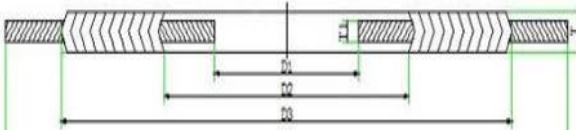


产品介绍 Overview

选型指南 SelectionData

表 1 垫片的型式和代号

类型	代号	断面形状	适用法兰密封面型式
基本型	A		榫面/槽面 (TG 面)
带内环型	B		凹面/凸面 (MFM)
带对中环型	C		突面(RF面) 全平面 (FF面)
带内环和对中环型	D		突面(RF面) 全平面 (FF面)

注：对中环、定位环都是指外环

表 2 填充部分材料标记代号和标志缩写

材料	标记缩写
温石棉带	ASB
柔性石墨带	G.F.
聚四氟乙烯带	PTFE
非石棉纤维带	NA

表 3 金属部分材料标记代号和标志缩写

材料	标记代号	标记缩写
碳钢	1	CRS
0Cr18Ni9	2	304
00Cr19Ni10	3	304L
0Cr17Ni12Mo2	4	316
00Cr17Ni14Mo2	5	316L
0Cr18Ni10Ti	6	321
0Cr18Ni11Nb	7	347
0Cr25Ni20	8	310
钛	9	TI
Ni-Cu 合金 Monel400		MON
Ni-Mo 合金 Hastelloy B2		HAST B
Ni-Mo-Cr 合金 Hastelloy C-276		HAST C
Ni-Cr-Fe 合金 Incoloy 600		INC 600
Ni-Fe-Cr 合金 Incoloy 800		IN 800
锆		ZIRC

产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions


D1: 内环内径

D2: 密封面内径 (内环外径)

D3: 密封面外径 (外环内径)

D4: 外环外径

T: 垫片厚度 T1: 内外环厚度

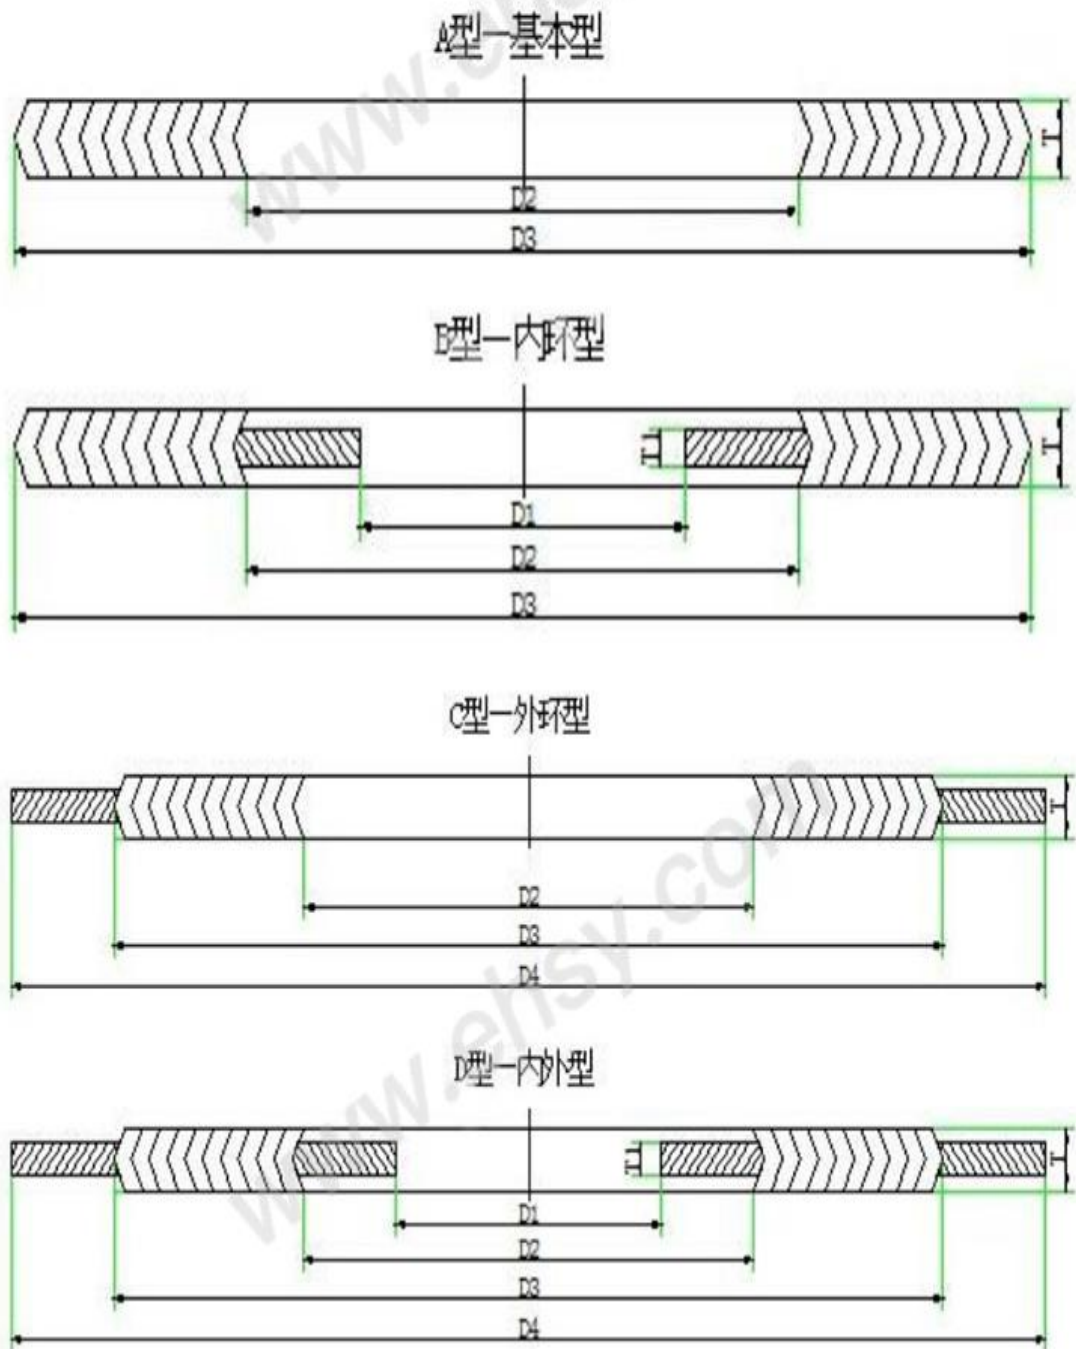

金属缠绕垫片应用：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

