





# 造好阀

匠心

专注 | 专业 | 专心





## J41H/Y/W、J941H/W/Y截止阀

Globe Valve

### 用途及特点

- 1、启闭时行程较小，启闭时间较短，阀门高度较小。
- 2、可以安装在管道的任何位置上，密封可靠，密封面磨损小，使用寿命长。
- 3、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐性和足够的强度。
- 4、合金钢截止阀适用于高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

### 执行标准

设计制造：GB/T12235

连接法兰：JB/T79

结构长度：GB/T12221

检验试验：JB/T9092



### 使用范围


产品类别	适用介质	适用温度 (°C)
J41 <sub>Y</sub> -C型 J941 <sub>Y</sub> -C型	水、蒸汽、油品	≤425°C
		≤450°C
J41W-P型 J941W-P型	硝酸类	≤200°C
J41W-R型	醋酸类	≤200°C
J41Y-I型 J941Y-I型	水、蒸汽、油品	≤550°C

### 主要性能规范

公称压力PN(MPa)		1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
试验压力 (MPa)	壳体强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15	24
	上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11	18
	密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11	18

### 主要零件材料

产品类别	零件名称							
	阀体、阀盖	阀杆	阀瓣	密封面	阀杆螺母	填料	紧固件	手轮
J41 <sub>Y</sub> -C型 J941 <sub>Y</sub> -C型	25、WCB	铬不锈钢	2Cr13 25	H: 不锈钢 Y: 钴基硬质合金钢	铝青铜	柔性石墨 PTFE	优质碳钢	可锻铸铁
J41W-P型 J941W-P型	铬镍钛钢	铬镍钛钢	铬镍钛钢	铬镍钛钢			不锈钢	
J41W-R型	铬镍钼钛钢	铬镍钼钛钢	铬镍钼钛钢	铬镍钼钛钢			不锈钢	
J41Y-I型 J941Y-I型	铬钼钢	铬钼钢	合金钢	钴基硬质合金钢			合金钢	

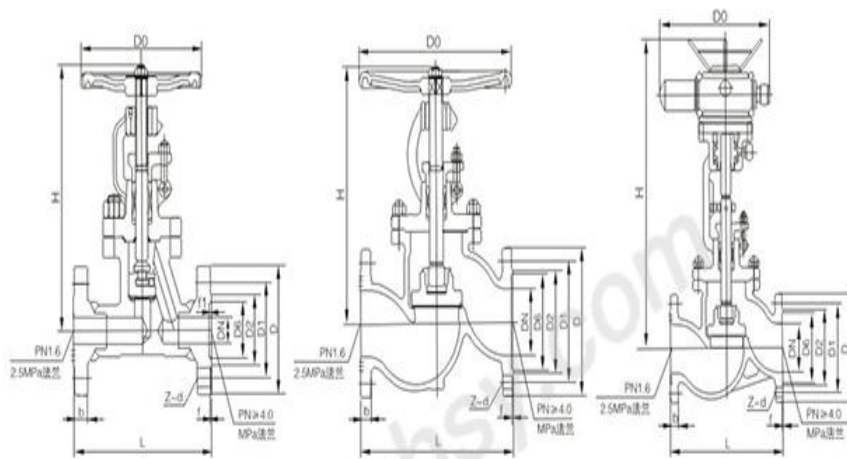

### 主要尺寸

公称通径 DN(mm)	主要外形尺寸和连接尺寸		
	L	H	D <sub>0</sub>
	H J41Y-16 W		
10	130	198	120
15	130	218	120
20	150	258	140
25	160	275	160
32	180	280	180
40	200	330	200
50	230	350	240
65	290	400	280
80	310	355	280
100	350	415	320
125	400	460	360
150	480	510	400
200	600	710	400
250	650	786	450
300	750	925	500

### 主要尺寸

公称通径 DN(mm)	主要外形尺寸和连接尺寸				电动装置
	L	H手	H电	Do	
$\begin{matrix} H \\ J41Y-25 \\ W \end{matrix}$ $\begin{matrix} H \\ J941Y-25 \\ W \end{matrix}$					
10	130	198	-	120	-
15	130	218	-	120	-
20	150	258	-	140	-
25	160	275	-	160	-
32	180	280	-	180	-
40	200	330	-	200	-
50	230	350	645	560	DZW10 I
65	290	400	690	560	DZW10 I
80	310	355	715	560	DZW15 I
100	350	415	770	610	DZW20
125	400	460	780	610	DZW30
150	480	510	875	755	DZW45
200	600	710	967	755	DZW60
250	650	786	-	450	-
300	750	925	-	500	-
$\begin{matrix} H \\ J41Y-40 \\ W \end{matrix}$ $\begin{matrix} H \\ J941Y-40 \\ W \end{matrix}$					
10	130	198	-	120	-
15	130	233	-	120	-
20	150	275	-	140	-
25	160	285	-	160	-
32	180	302	-	180	-
40	200	355	-	200	-
50	230	373	645	560	DZW10 I
65	290	408	690	560	DZW10 I
80	310	436	715	610	DZW20 I
100	350	480	770	610	DZW30 I
125	400	558	782	755	DZW45
150	480	611	875	755	DZW60
200	600	720	1160	830	DZW90 I









www.ehsy.com

www.ehsy.com



# 生产环境

ENVIRONMENT





# 资质一览

QUALIFICATIONS



# 选择我们的理由

REASONS FOR CHOOSING US

## 层层质检、贴心服务

SERVE YOU ATTENTIVELY

采购原来可以更轻松



流体阻力小  
GOOD FLUID RESISTANCE



使用寿命长  
LONG SERVICE LIFE



零泄漏  
GOOD SEALING



售后无忧  
FORGED STEEL MATERIAL

- 生产、检验标准化，好工艺更放心！
- 质保一年，好品质更安心！
- 超高性价比，好价格更开心！