




## 产品介绍

### 公、母全绝缘端头(尼龙) Male and Female Full-Insulating Joint(Nylon)

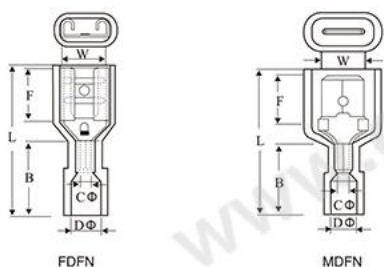

### ◎ 技术参数

最大电流：10A 材质：黄铜 绝缘套材料：尼龙

编号 Item No.	接插规格 Mema Tab (mm)	尺寸 Dimension(mm)							导线面积 A.W.G mm <sup>2</sup>	颜色 Color
		W	F	L	B	DΦ	CΦ	T		
FDFN 1.25-250	0.8×6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.0	1.7	0.4	22-16A.W.G 0.5-1.5mm <sup>2</sup>	红色 Red
MDFN 1.25-250		6.35	7.7	23.0						

最大电流：15A 材质：黄铜 绝缘套材料：尼龙

编号 Item No.	接插规格 Mema Tab (mm)	尺寸 Dimension(mm)							导线面积 A.W.G mm <sup>2</sup>	颜色 Color
		W	F	L	B	DΦ	CΦ	T		
FDFN 2-250	0.8×6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.0	2.3	0.4	16-14A.W.G 1.5-2.5mm <sup>2</sup>	蓝色 Blue
MDFN 2-250		6.35	7.7	24.0						

最大电流：24A 材质：黄铜 绝缘套材料：尼龙

编号 Item No.	接插规格 Mema Tab (mm)	尺寸 Dimension(mm)							导线面积 A.W.G mm <sup>2</sup>	颜色 Color
		W	F	L	B	DΦ	CΦ	T		
FDFN 5.5-250	0.8×6.35	6.6	7.3	24.0	13.0	6.3	3.4	0.4	12-10A.W.G 4-6mm <sup>2</sup>	黄色 Yellow
MDFN 5.5-250		6.35	7.7	25.0						

◎ 注意事项

## 接线说明

**MDFN**  
插片  
公端子



剥去电线外皮7mm左右



把公端子放入压线钳  
插入剥好的导线



用力压下即可完成

**FDFN**  
插簧  
母端子



把母端子放入压线钳  
插入剥好的导线



用力压下即可完成



最后把公母端子对接  
即可完成接线

◎ 品牌授权



# CHS<sup>®</sup>

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

## 产品销售授权书

兹授权 西域供应链（上海）有限公司 为 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 的授权销售商，具体负责其网站 [www.ehsy.com](http://www.ehsy.com) 上 “CHS” 品牌产品的销售工作。

附加声明：

1. 本授权书仅证明销售商可以以自己的名义，在授权期限内合法销售由授权单位所提供的品牌产品，不可作为其他授权或证明用途。
2. 本授权书由 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 发放，涂改、伪造行为均为侵权，我司保留追究其法律责任的权利。
3. 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 在授权期限内，有权终止授权。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司