




产品介绍

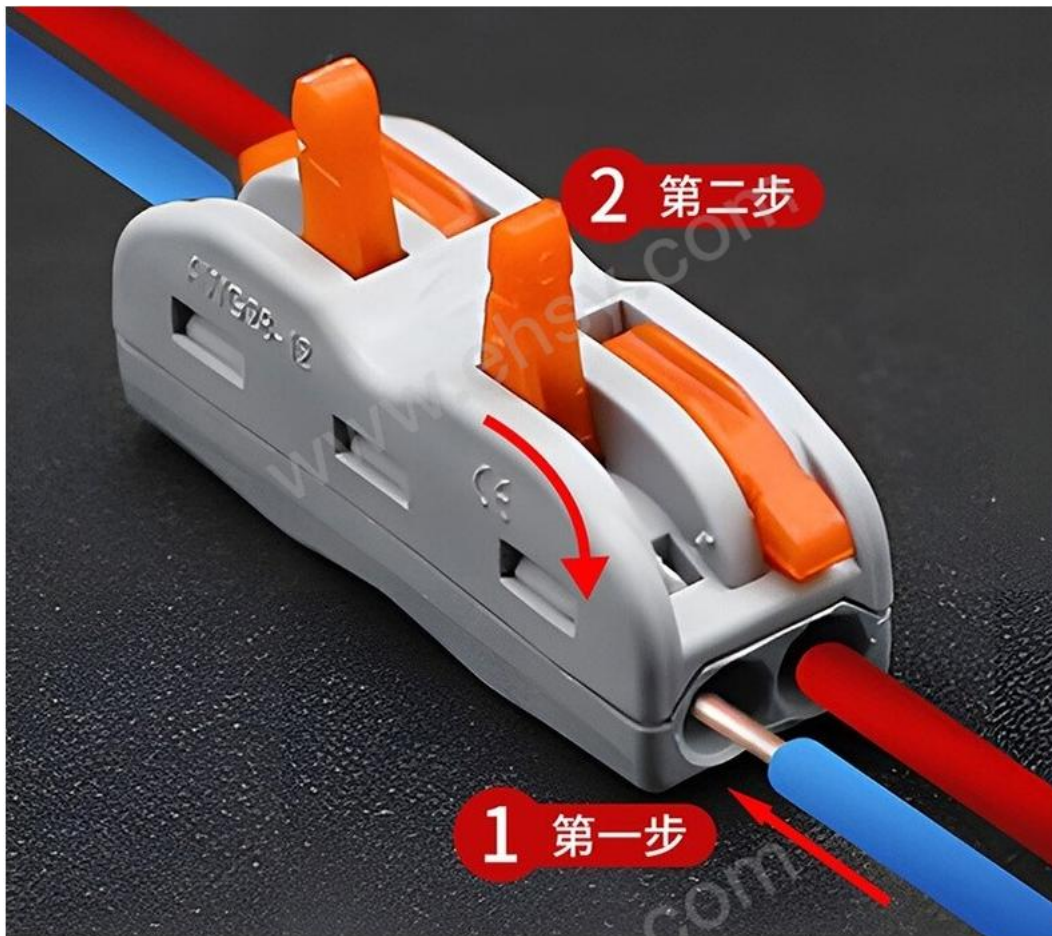

依次插入导线，掰下助推件手柄

快速接线端子

快速接线端子，简单实用，解决接线难题

Fast wiring terminal, simple and practical, solving wiring problems



◎ 产品特点

加厚纯铜导电体

导电体使用纯铜制成，导电性能好，电阻率低
含铜量高，表面特殊电镀处理，抗氧化



不锈钢卡簧

10kg拉力没有问题，采用不锈钢
卡簧结构，确保电线连接安全无忧



注：内部导流条相互独立，进线口可接不同属性电线



单股硬线
0.08~4.0mm²



多股硬线
0.08~4.0mm²



多股软线
0.08~2.5mm²

◎ 技术参数

型号	接孔	额定电流	额定电压	剥线长度	导电材质
SPL-1	一进一出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-2	二进二出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-3	三进三出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-4	四进四出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-1T	一进一出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-2T	二进二出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-3T	三进三出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-2C	二进二出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-3C	三进三出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-42	二进四出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
SPL-62	二进六出	32A	250V/600V	10mm	紫铜
212	一进一出	32A	250V/400V	10mm	电解铜
213	一进二出	32A	250V/400V	10mm	电解铜
214	一进三出	32A	250V/400V	10mm	电解铜
215	一进四出	32A	250V/400V	10mm	电解铜
218	一进七出	32A	250V/400V	10mm	电解铜
VSE-412	2孔	32A	250V/400V	10mm	紫铜
VSE-413	3孔	32A	250V/400V	10mm	紫铜
VSE-415	5孔	32A	250V/400V	10mm	紫铜
CH-2	二进二出	1.5A	250V	10mm	锰钢

型号	接线范围 (mm ²)	长宽高 (mm)
SPL-1	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	39*8*18
SPL-2	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	39*13.4*14.5
SPL-3	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	39*18.5*14.5
SPL-4	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.2*23.4*14.2
SPL-1T	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.6*8.6*14.5
SPL-2T	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.7*13.5*14.4
SPL-3T	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	39*18.5*14.5
SPL-2C	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.7*13.4*14.2
SPL-3C	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.2*18.4*14.3
SPL-42	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.8*22.6(13.5)*14.5
SPL-62	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	38.8*33(13.5)*14
212	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*12.4*14.5
213	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*17*14.5
214	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	21.5*20.5*14.5
215	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*26.6*14.5
218	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*42*14.5
VSE-412	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*12.8*14.5
VSE-413	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*17*14.5
VSE-415	单股/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5	20.5*26.6*14.5
CH-2	单股硬线0.5~1.5 多股软线0.5~2.5	19.5*16.8*12.5

VSE-412A组合



名称	规格	颜色	数量/个	带孔数量	使用范围mm ²
电线连接器	212	灰/橙	20	2	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	213	灰/橙	10	3	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	215	灰/橙	10	5	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5

IT-75 7合1组合



名称	规格	颜色	数量/个	带孔数量	使用范围mm ²
电线连接器	212	灰/橙	16	2	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	213	灰/橙	12	3	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	215	灰/橙	6	5	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	108	灰	2	8	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	111	白	22	1	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	218173	白	8	3	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5
电线连接器	218174	白	8	4	单/多股硬线0.08~4 多股软线0.08~2.5

◎ 选型指南



SPL系列：反 向线路接线器	PCT系列：不透明 同向线路接线器	VSE系列：透明 同向线路接线器
-------------------	----------------------	---------------------




SPL-1一进一出



SPL-2二进二出



SPL-3三进三出



SPL-4四进四出



SPL-1T一进一出 (透明)



SPL-2T二进二出 (透明)



SPL-3T三进三出 (透明)



SPL-2C二进二出 (彩色)



SPL-3C三进三出 (彩色)

注：内部导流体根据颜色分为两个部分，相同颜色的导流体互通，必须接同属性电线



SPL-42二进四出（彩色）



SPL-62二进六出（彩色）

注：内部导线条连接互通，只能接同属性电线



212一进一出



213一进二出



214一进三出



215一进四出



218一进七出



VSE-421一进一出



VSE-413一进二出



VSE-415一进四出

◎ 产品应用

应用广泛

端子造型小巧，美观实用，接线便捷，用电更安全

Widely used

