



产品介绍

领航者系列
NAVIGATOR

全新DZ47
系列终端配电产品

新我新定义

30年如一日
时刻守护您的用电安全

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

领航者系列 | 全新DZ47
NAVIGATOR | 系列终端配电产品



采用全球领先平台，全面提升整体分断能力


极数规格更加完整，保护功能更加全面





全新统一的附件外观与设计，易安装、易使用

耐用安全, 突破极限

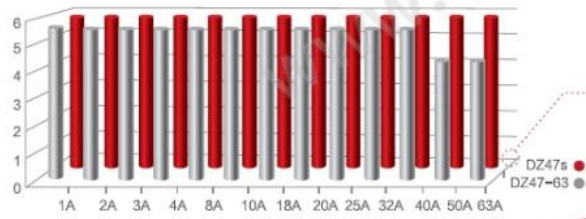

全系列一致的6kA分断能力，产品性能更卓越

@产品细节



@选型指南



DZ47sZ 直流小型断路器

产品名称	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流
DZ47sZ	默认	2	C	20
	↓	↓	↓	↓
	默认: 分断6KA 1P: 250v 2P/3P: 500v	1: 1P 2: 2P 3: 3P	B: B型 C: C型	1: 1A 2: 2A 3: 3A ... 63: 63A

@技术参数

■ DZ47sZ 直流小型断路器具有功能

- 短路保护
- 过载保护

- 控制
- 隔离

■ 电气参数

额定电压: 1P DC250V; 2P/3P DC500V
 额定电流: 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
 极数: 1P/2P/3P
 分断能力: 6KA (1P/2P) 6KA (3P)
 冲击耐受电压: 6KV
 机械寿命: 20000次
 电气寿命: 3000次

● 脱扣特性

B型曲线
 保护短路电流较小的负载
 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (4.4~6.6) I_n
C型曲线
 保护常规负载和配电线缆
 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (6.8~10.2) I_n

● 环境

使用温度: -25℃~60℃

● 安装


模块化安装, 可方便地安装在DIN标准导轨上
 额定扭矩: 32A及以下, 2.5N
 40-63A, 3.5N

● 接线


隧道式接线端子
 接线端子面积: 1~32A, 适用于25mm²及以下导线
 40~63A, 适用于35mm²及以下导线

脱扣曲线

▼B型曲线: (4.4-6.6) In

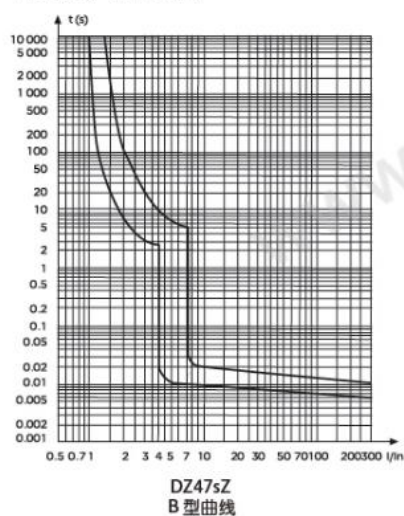


▼C型曲线: (6.8-10.2) In

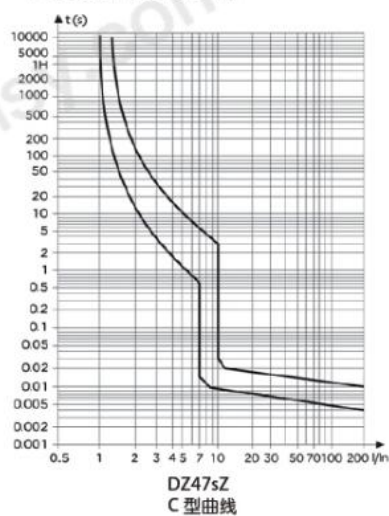

@产品尺寸

尺寸图 (mm)

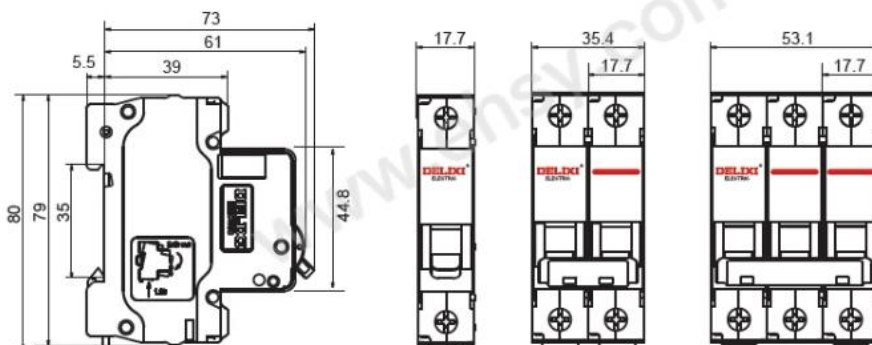

@技术参数



额定电压: 1P DC250V; 2P/3P DC500V
 额定电流: 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
 极数: 1P/2P/3P
 分断能力: 6KA (1P/2P) 6KA (3P)
 冲击耐受电压: 6KV
 机械寿命: 20000次
 电气寿命: 3000次

- **脱扣特性**
 B型曲线
 保护短路电流较小的负载
 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (4.4~6.6) I_n
 C型曲线
 保护常规负载和配电线路
 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (6.8~10.2) I_n

- **环境**
 使用温度: -25℃~60℃

- **接线**
 隧道式接线端子
 接线端子面积: 1~32A, 适用于25mm²及以下导线
 40~63A, 适用于35mm²及以下导线



- **安装**
 模块化安装, 可方便地安装在DIN标准导轨上
 额定扭矩: 32A及以下, 2.5N
 40~63A, 3.5N




分断 6KA	脱扣类型	极数				
		1P	2P	3P		
B		DZ47sZ1B6	DZ47sZ2B6	DZ47sZ3B6		
		DZ47sZ1B8	DZ47sZ2B8	DZ47sZ3B8		
		DZ47sZ1B10	DZ47sZ2B10	DZ47sZ3B10		
		DZ47sZ1B13	DZ47sZ2B13	DZ47sZ3B13		
		DZ47sZ1B16	DZ47sZ2B16	DZ47sZ3B16		
		DZ47sZ1B20	DZ47sZ2B20	DZ47sZ3B20		
		DZ47sZ1B25	DZ47sZ2B25	DZ47sZ3B25		
		DZ47sZ1B32	DZ47sZ2B32	DZ47sZ3B32		
		DZ47sZ1B40	DZ47sZ2B40	DZ47sZ3B40		
		DZ47sZ1B50	DZ47sZ2B50	DZ47sZ3B50		
		DZ47sZ1B63	DZ47sZ2B63	DZ47sZ3B63		
		C		DZ47sZ1C1	DZ47sZ2C1	DZ47sZ3C1
				DZ47sZ1C2	DZ47sZ2C2	DZ47sZ3C2
				DZ47sZ1C3	DZ47sZ2C3	DZ47sZ3C3
DZ47sZ1C4	DZ47sZ2C4			DZ47sZ3C4		
DZ47sZ1C5	DZ47sZ2C5			DZ47sZ3C5		
DZ47sZ1C6	DZ47sZ2C6			DZ47sZ3C6		
DZ47sZ1C8	DZ47sZ2C8			DZ47sZ3C8		
DZ47sZ1C10	DZ47sZ2C10			DZ47sZ3C10		
DZ47sZ1C13	DZ47sZ2C13			DZ47sZ3C13		
DZ47sZ1C16	DZ47sZ2C16			DZ47sZ3C16		
DZ47sZ1C20	DZ47sZ2C20			DZ47sZ3C20		
DZ47sZ1C25	DZ47sZ2C25			DZ47sZ3C25		
DZ47sZ1C32	DZ47sZ2C32			DZ47sZ3C32		
DZ47sZ1C40	DZ47sZ2C40			DZ47sZ3C40		
DZ47sZ1C50	DZ47sZ2C50	DZ47sZ3C50				
DZ47sZ1C63	DZ47sZ2C63	DZ47sZ3C63				



产品名称	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流
DZ47	N	1	C	6
	N: 6KA L: 4.5KA	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	C: C型 D: D型	1: 1A 8: 8A 32: 32A 2: 2A 10: 10A 40: 40A 3: 3A 13: 13A 50: 50A 4: 4A 16: 16A 63: 63A 5: 5A 20: 20A 6: 6A 25: 25A


@产品细节

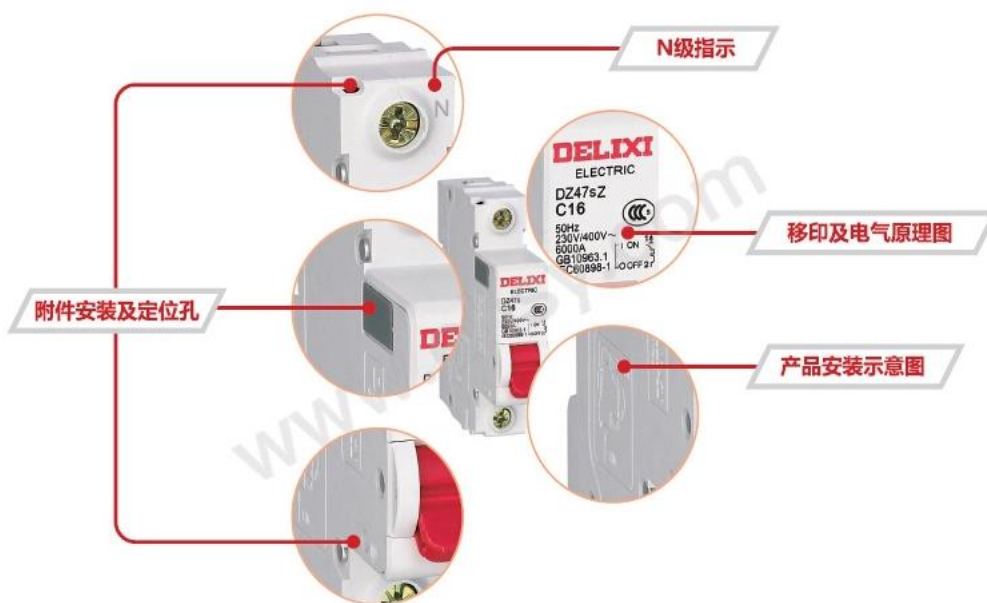




@性能曲线

▼B型曲线: (4.4-6.6) In

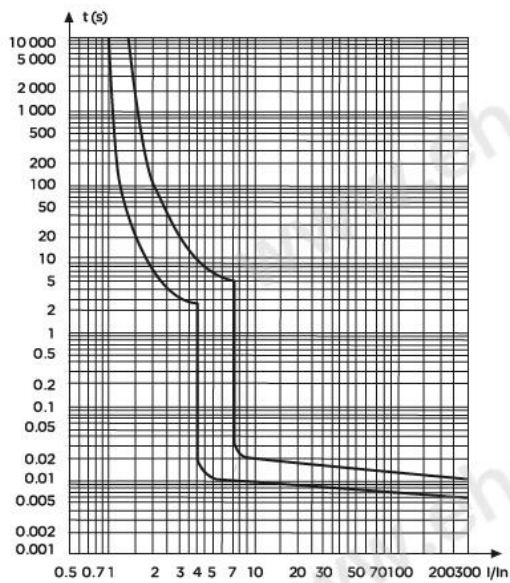

DZ47sZ
B型曲线

▼C型曲线: (6.8-10.2) In

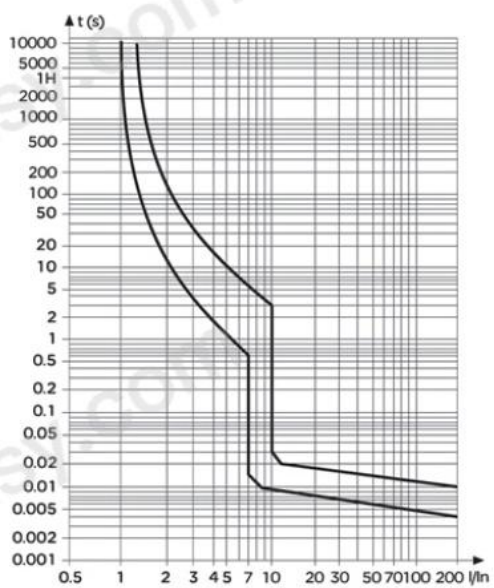

DZ47sZ
C型曲线

@产品尺寸

