



图片仅供参考

产品介绍


矿用锚索应用于煤矿或其他矿山、井巷、围岩加固，矿井巷到按常规设计的锚杆支护形式及参数，往往不能有效的支护，造成锚杆支护的整体垮塌，带来严重的后果。由于钢绞线长度不受限制，可以将锚圈段锚圈在坚硬的顶板上，同时，因钢绞线强度级别较高，可以提供较大的预应力，使锚团段下部的复合顶板联合一体，形成统一的刚性顶板、起到较好的支护效果。

矿用锚索是由钢绞线、锚固剂、托盘、锚具及其它锚固附件组成，可通过机械张拉，对围岩施加主动压力的一种装置。

◎ 产品特点

注：碳钢易生锈，介意勿拍

◎ 产品细节

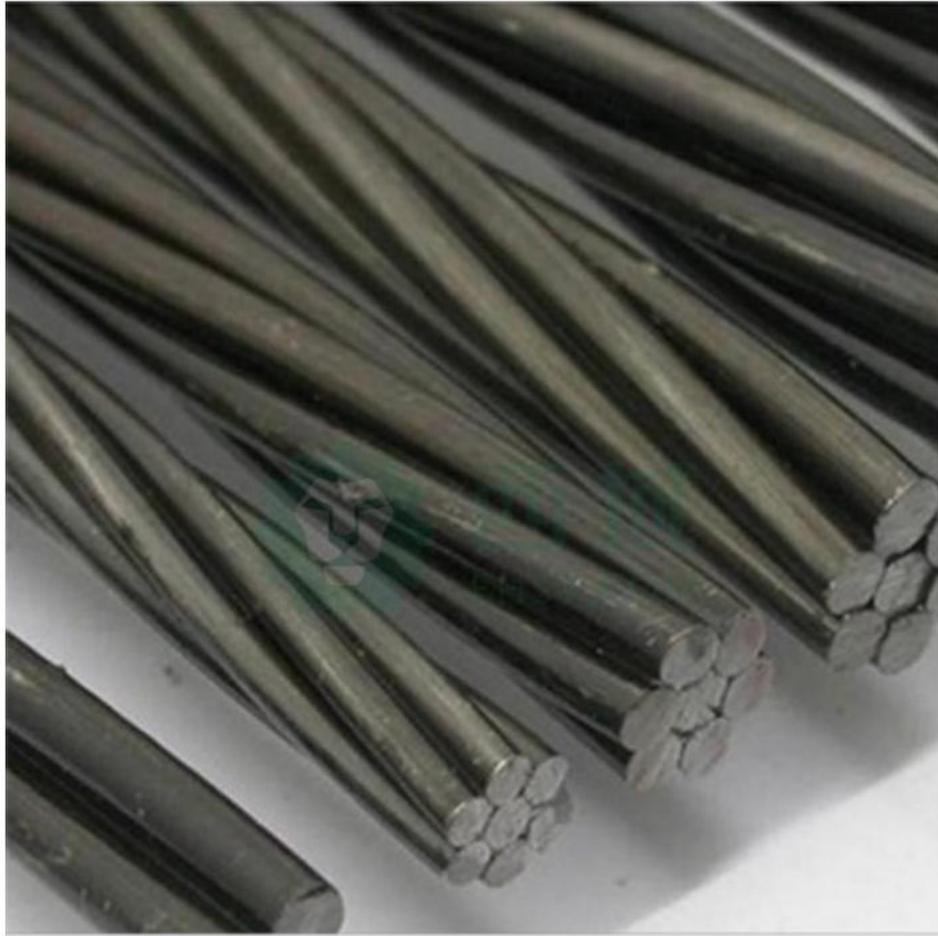



◎ 注意事项

A、B、C 锈蚀等级储运过程中造成的钢材表面生锈不会对结构性能产生实质影响，因锈蚀问题产生售后不可退货，碳钢制品易锈蚀，介意勿拍。

锈蚀等级

A级：全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面



B级：已发生锈蚀，并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面



C级：氧化皮已因锈蚀而剥落或可以刮除，并有少量点蚀的钢材表面

