




图片仅供参考

## 产品介绍

单极正面无拼缝，外形美观

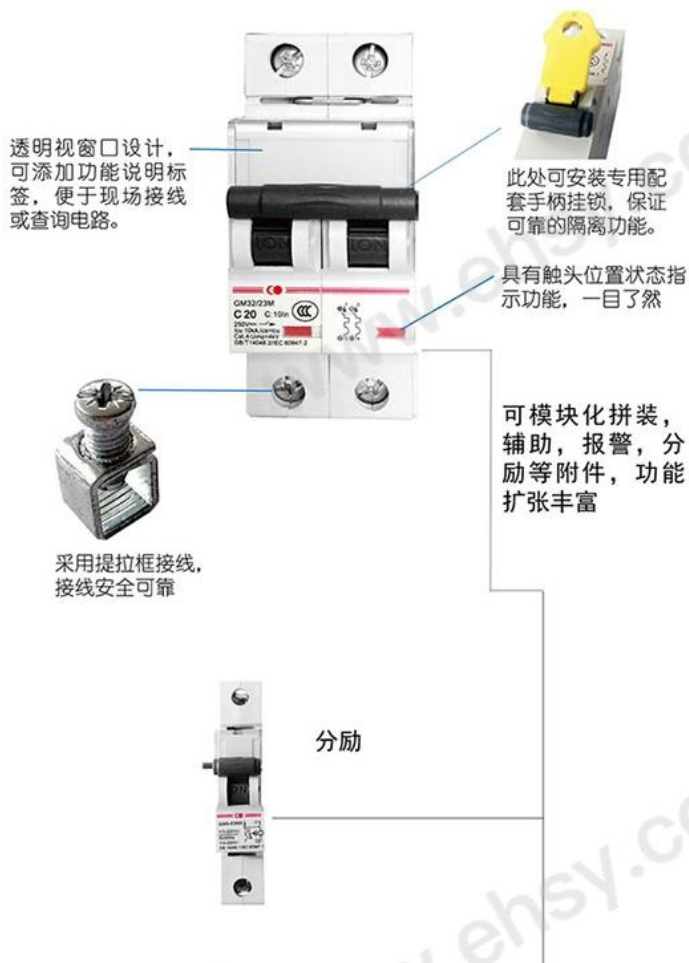



### ◎ 技术参数

品牌	京人	产地	北京
型号	GM32	颜色	外壳: Pantone C00L grey 1C
额定工作电压 U <sub>e</sub> (V) DC	DC250V	额定工作电流 I <sub>e</sub> (A)	DC250V: 1/2/3/4/6/10/16/ 20/25/32/40/50/63/80/100
额定冲压耐受 电压U <sub>imp</sub> (V)	4000	额定绝缘电压 U <sub>i</sub> (V)	1000
脱扣类型	B/C (B:5I <sub>n</sub> ±20% C:10I <sub>n</sub> ±20%)	额定短路能力 I <sub>cn</sub> (kA)	10
极数	2P	认证	CCC CE CB

### ◎ 产品细节



图片仅供参考